



SISTEMA DE GANCHOS E PITÓNS

Gancho robusto de entrada cônica, que permite um avanço otimizado com o ajuste perfeito na folha do aro, mesmo em condições de empeno da folha.

O sistema de engrenagens das fechaduras das extremidades, permite uma desmultiplicação da força de avanço dos ganchos e pitóns até mais de 5 vezes quando comparado com uma fechadura convencional.

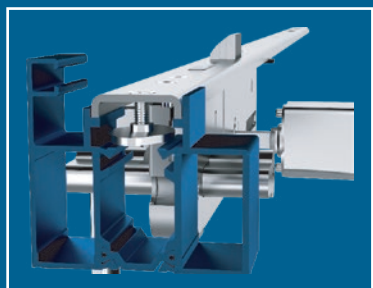




A contraplaca é fornecida na posição que permite a inserção imediata da fechadura na ranhura do perfil.

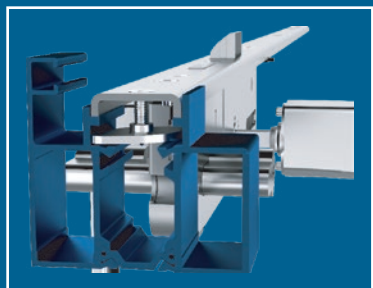

Basta apertar o parafuso para que a contraplaca gire dentro da ranhura e fixe a fechadura ao perfil.


FRENTE DA FECHADURA

Inox 304, frente plana ou em formato “U”. Com possibilidade de utilização de porcas de aperto rápido que dispensa a utilização de parafusos diretos ao perfil.

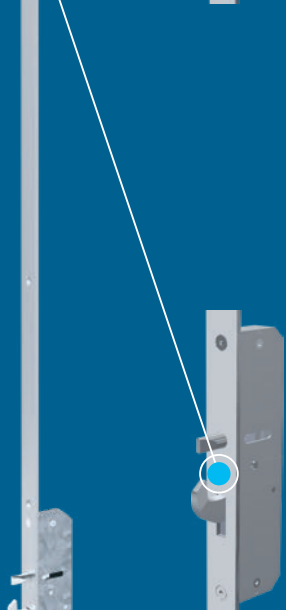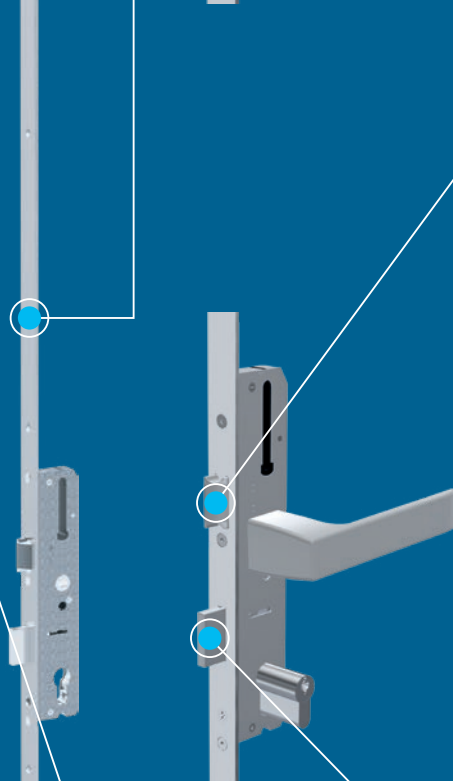

TRINCO DA FECHADURA

Facilmente intermutável de direito para esquerdo e vice-versa, com um acabamento de superfície de zinco/níquel com alta resistência de corrosão em câmara de nevoeiro salino. Com um silenciador em POM auto-lubrificante, certificado pela Norma EN 12209.

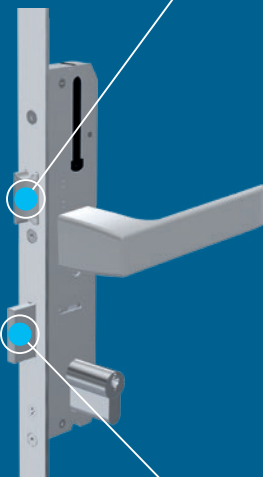

LÍNGUA DA FECHADURA

Com o avanço progressivo através do sistema de engrenagens. Tratamento em zinco/níquel com resistência em câmara de nevoeiro salino, o que permite uma elevada proteção anti-corrosiva.

ERRETI - GNS - RAGNI - SOTRALU
are companies of

SOTRALU
GROUP

GNS

E.N. 1- Mouisca do Vouga
3754-901 Águeda
PORTUGAL
tel. +351 234 644 224
info@ingns.com
www.ingns.com

RAGNI

Zona Industriale Squartabue n.nc
62019 Recanati (MC)
ITALY
tel. +39 0717 506 174
info@ragni-fr.com
www.fraccessories.com

SOTRALU
GROUP

GNS

FECHADURA DE ENGRENAGENS

DESENVOLVIDA PARA PERMITIR UM FECHO
ROBUSTO, SUAVE E PROGRESSIVO

SOTRALU
GROUP



FECHADURA GEAR ACTION REF. 7765

O sistema de movimento do fecho por engrenagens, foi desenvolvido para permitir um fecho robusto, suave e progressivo de todo o sistema.

A fechadura de engrenagens, atingiu a categoria de uso Grau 3 (utilização elevada), em ensaios realizados em laboratório independente. No mesmo ensaio foi atribuído o Grau C de durabilidade, tendo a fechadura ultrapassado os 200 000 ciclos.

FECHADURA DE ALTA SEGURANÇA CERTIFICAÇÃO EN 12209:2016

Fechadura central com o mecanismo de engrenagens com duas voltas de chave para um fecho suave e progressivo, com o sistema de ganchos e pitões nas pontas da fechadura, de entrada cônica.

CORRIGE DEFORMAÇÕES NA PORTA PROVOCADAS PELA EXPOSIÇÃO AO CALOR



O fecho progressivo do sistema e a geometria cônica dos ganchos e dos pitões permitem a correção de deformações provocadas pela exposição da porta a elevadas temperaturas.

ELEVADA RESISTÊNCIA ANTI-CORROSIVA

Frete da fechadura em Inox 304 com ganchos e pitões nas extremidades, as caixas das fechaduras em aço galvanizado e componentes visíveis em inox e zamak com tratamento de superfície em zinco/níquel, com uma alta resistência garantida em câmara de nevoeiro salino.

FECHO SUAVE, ROBUSTO E PROGRESSIVO

Ao rodar duas vezes a chave, obtendo assim um ajuste perfeito e um fecho da folha ao aro do sistema.

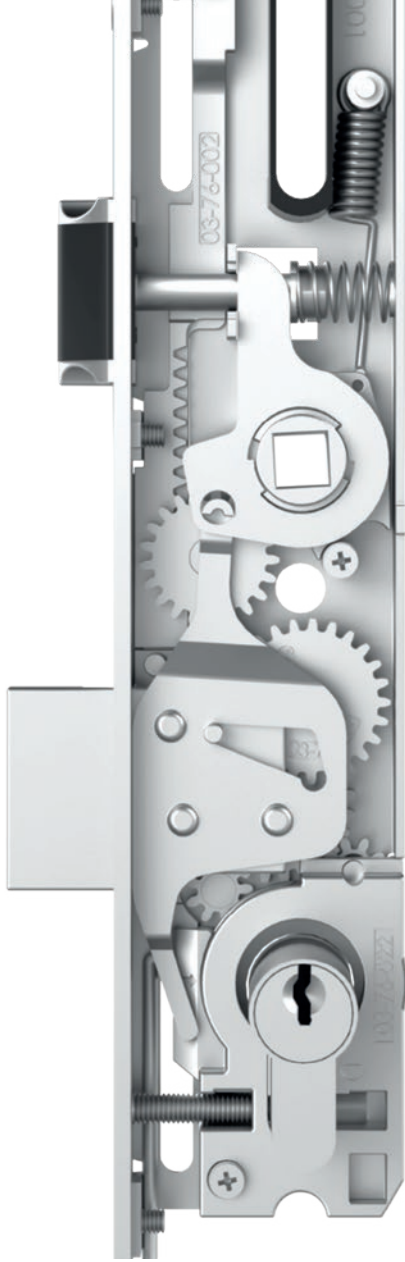
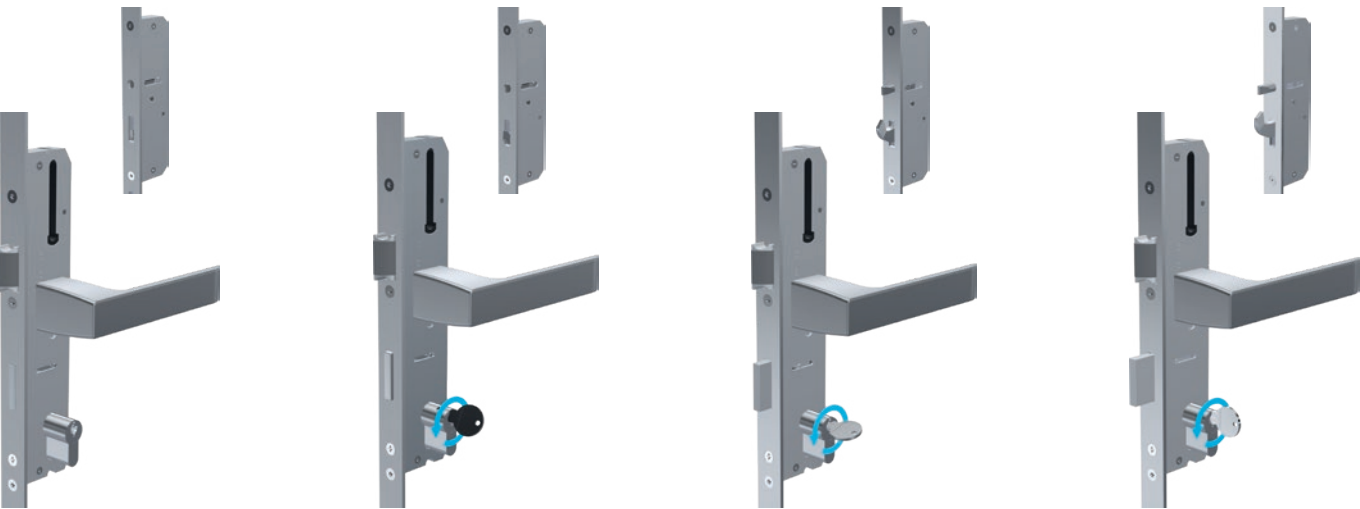


KIT DE CHAPAS-TESTA LISA REGULÁVEIS

Chapas-testa planas reguláveis de 20mm de largura.

CHAPA-TESTA FILANT LISA

Solução de chapa-testa plana 22 e 24mm integral, com regulação e peças em nylon para cobrir o orifício mecanizado no perfil.

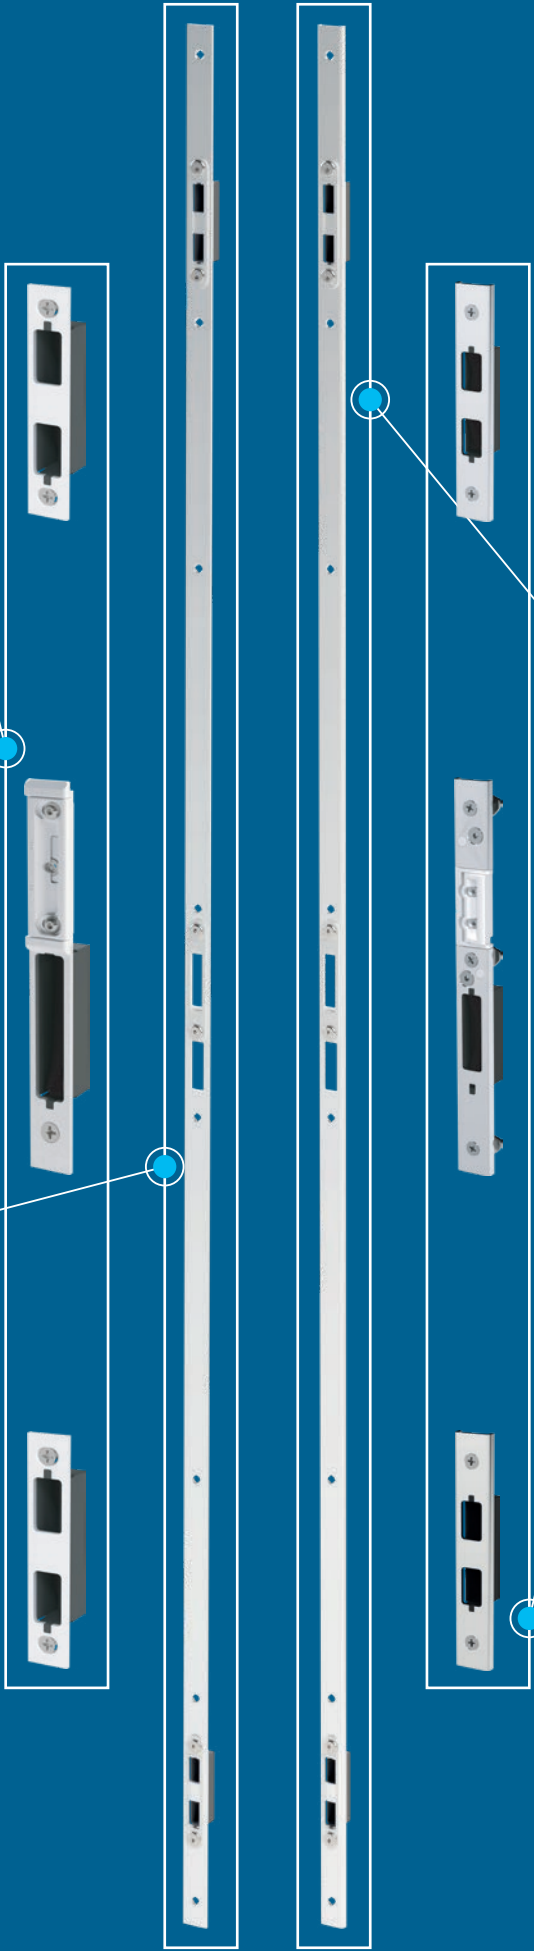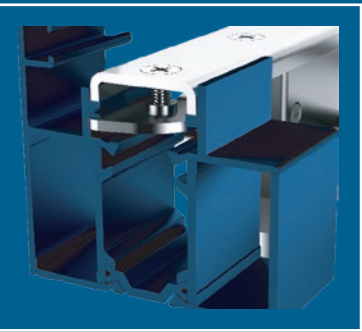

CHAPA-TESTA FILANT EM “U”

Chapa-testa em “U” de 24mm de largura. Versão com porcas de aperto rápido que dispensa a utilização de parafusos diretos ao perfil.

KIT DE CHAPAS-TESTA EM “U” REGULÁVEIS

Chapas-testa em “U” reguláveis de 24mm de largura. Versão com porcas de aperto rápido que dispensa a utilização de parafusos diretos ao perfil.




FRENTE DA FECHADURA

Aço Inox 304
Largura: 16mm, 22mm, 24mm, “U”.
Comprimento: 1600mm.



ESPESSURA DA FECHADURA

Caixa da fechadura em aço galvanizado.
Largura de 15mm, para uma menor mecanização do perfil da folha.



MEDIDAS DA FECHADURA

Backset de 30mm e 35mm.
Interaxe de 85mm e 92mm.

TODAS AS MEDIDAS DA FECHADURA

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESTA				CAIXA		EMBALAGEM	
			LARGURA	ALTURA	MATERIAL	FORMA	BACKSET	INTERAXE	TUBO	PACK
7765	7765-308516-173L	FECHADURA DE ENGRENAGENS EQUIPADA COM PINO, GANCHO E LÍNGUA DE CORRER, COM SISTEMA DE FECHO PROGRESSIVO	16	1600	SS304	Lisa	30	85	1	6
	7765-308522-173L		22	1600	SS304	Lisa	30	85	1	6
	7765-308524-173L		24	1600	SS304	Lisa	30	85	1	6
	7765-308524-173U		24x6	1600	SS304	U	30	85	1	6

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESTA				CAIXA		EMBALAGEM	
			LARGURA	ALTURA	MATERIAL	FORMA	BACKSET	INTERAXE	TUBO	PACK
7765	7765-309216-173L	FECHADURA DE ENGRENAGENS EQUIPADA COM PINO, GANCHO E LÍNGUA DE CORRER, COM SISTEMA DE FECHO PROGRESSIVO	16	1600	SS304	Lisa	30	92	1	6
	7765-309222-173L		22	1600	SS304	Lisa	30	92	1	6
	7765-309224-173L		24	1600	SS304	Lisa	30	92	1	6
	7765-309224-173U		24x6	1600	SS304	U	30	92	1	6

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESTA				CAIXA		EMBALAGEM	
			LARGURA	ALTURA	MATERIAL	FORMA	BACKSET	INTERAXE	TUBO	PACK
7765	7765-358516-173L	FECHADURA DE ENGRENAGENS EQUIPADA COM PINO, GANCHO E LÍNGUA DE CORRER, COM SISTEMA DE FECHO PROGRESSIVO	16	1600	SS304	Lisa	35	85	1	6
	7765-358522-173L		22	1600	SS304	Lisa	35	85	1	6
	7765-358524-173L		24	1600	SS304	Lisa	35	85	1	6
	7765-358524-173U		24x6	1600	SS304	U	35	85	1	6

REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TESTA				CAIXA		EMBALAGEM	
			LARGURA	ALTURA	MATERIAL	FORMA	BACKSET	INTERAXE	TUBO	PACK
7765	7765-359216-173L	FECHADURA DE ENGRENAGENS EQUIPADA COM PINO, GANCHO E LÍNGUA DE CORRER, COM SISTEMA DE FECHO PROGRESSIVO	16	1600	SS304	Lisa	35	92	1	6
	7765-359222-173L		22	1600	SS304	Lisa	35	92	1	6
	7765-359224-173L		24	1600	SS304	Lisa	35	92	1	6
	7765-359224-173U		24x6	1600	SS304	U	35	92	1	6